


STREtchMASchinen
direkt vom Hersteller
Seit 1981

STREMA[®]
MASCHINENBAU GmbH
STRETCH-VERPACKUNGSSYSTEME

25 30 35 40⁺ 45 50 60 70 80 100 110 130 150⁺ STREMA[®]

A 5000

Stretchen neu definiert - mit dem A 5000 Multitalent
Bis zu 150 Paletten pro Stunde

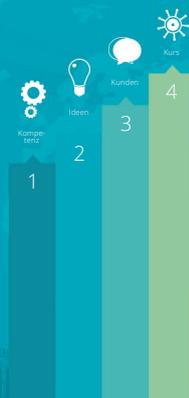

VOLLAUTOMATISCHE DREHARMSYSTEME

DIE STREMA® A 5000 SERIE

Die Königsklasse - Willkommen im obersten Leistungsbereich

Der A 5000 ist standardmäßig mit einem elektronisch geregelten und stufenlos veränderbaren Power-Stretchsystem ausgerüstet. Aufgrund einer Vielzahl an weiteren Ausstattungsvarianten für nahezu alle denkbaren Anwendungen einsetzbar. Je nach Aufgabenstellung und Ausstattung können bis zu 150 Paletten pro Stunde verpackt werden. Palettentransport über Rollbahn, Ketten- Gurtbandförderer, Fahrerloses Transportsystem FTS – AGV.

STREMA® A 5000

Das Basismodell mit satter Ausstattung

Für reine Ladungssicherung. Durch seine umfangreiche Grundausstattung die ideale Lösung für alle Branchen. Bis zu 90 Paletten pro Stunde.

EFO 01 Vorreckung mit SMART-Load



STREMA®
A 5000B

STREMA® A 5000B II

Das Doppelkopfsystem¹ für maximale Leistung

Die dreharmbasierte Hochleistungsstretchanlage mit zwei Stretchköpfen. Höhere Verfügbarkeit in Einklang mit deutlicher Leistungssteigerung. Hohe Linienverfügbarkeit durch Notprogramm. Bei Ausfall eines Kopfes durch Folienende oder -abriss übernimmt der verbliebene Kopf dessen Aufgabe. Mit Deckblattaufleger für Staub- und / oder Entnahmeschutz und regendichteter Verpackung. Spitzenleistung von bis zu 150 Paletten pro Stunde.



Zwei EFO 01 Vorreckungen mit Smart-Load
Niederhalter zur Fixierung extrem instabiler Produkte durch eine Andruckplatte

STREMA® A 5000B DBE

Erhöhter Schutz beim Verpacken in zwei Varianten

Mit vorgeschaltetem Deckblattaufleger zur Realisierung eines Staub- und Entnahmeschutzes. Der Deckblattaufleger ist in zwei Varianten verfügbar: Als Deckblattaufleger nach dem Spannprinzip. Alternativ das Prinzip des Durchlaufverfahrens - hier wird das Deckblatt während des Palettentransports aufgespendet. Bis zu 90 Paletten pro Stunde.



Niederhalter zur Fixierung extrem instabiler Produkte durch eine Andruckplatte
Externer Deckblattaufleger für Staub- und Entnahmeschutz




STREMA®
A 5000B DBE

STREMA® A 5000B II DBI

Für regendichte und wetterfeste Verpackung

Mit integriertem Deckblattaufleger für eine regendichte Verpackung. Die Maschine erreicht im Wetterfest-Programm eine Leistung von bis zu 80 Paletten pro Stunde.


Frei wählbare Länge des Deckblattes
Ablängen und Speichern des Deckblattes während des Wickelzykluses

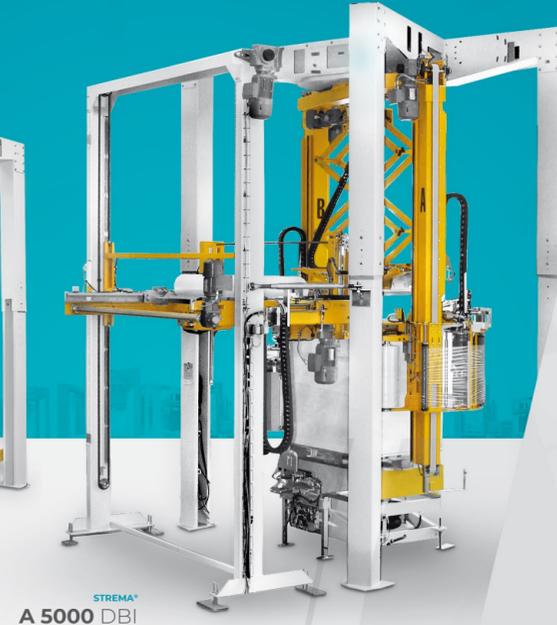

STREMA®
A 5000 DBI


STREMA®
MASCHINENBAU GmbH
STRETCH-VERPACKUNGSSYSTEME

MASCHINENMAßE AUFSTELLUNGS ZEICHNUNG

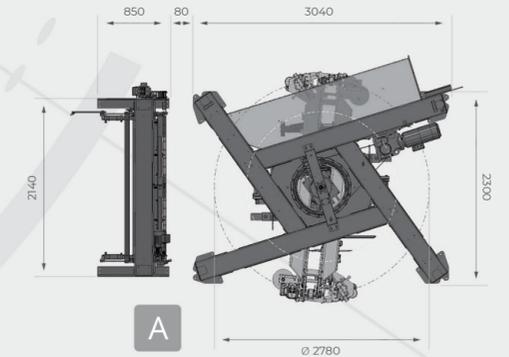

A

B

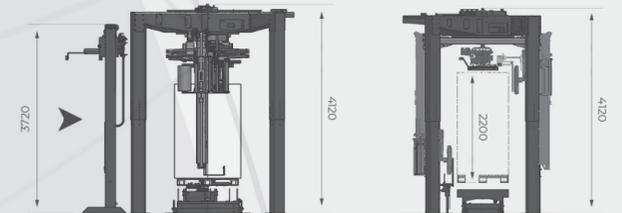

C

- A STREMA® A 5000B II DBE mit Deckblattaufleger
- B Seitenansicht STREMA® A 5000B II DBE mit Deckblattaufleger
- C Seitenansicht STREMA® A 5000B II

¹ Maschinenabbildung siehe Coverseite

Alle Maschinen als B-Version verfügbar

Der Wickelzyklus startet am Kopf der Palette, dadurch ist eine Vielzahl an Wickelbildern möglich: Nur Kopfbanderole, Breitbanderole, Einfache Spiralwicklung sowie Kreuzspiralwicklung.

Mehr Power
Auch als Doppelkopfvariante für eine Leistung von über 100 Paletten / h mit Deckblatt erhältlich.

 **Ausstattungs-
paket**
umfangreiche
Grundfunktionalität
ab Werk

STREMA® A 5000 AUSSTATTUNGSPAKET

VORTEILE FÜR ALLE



STREMA Doppelkante

Permanentes leichtes und beidseitiges anstauchen der Stretchfolienbahn erlaubt konstantes und sicheres Arbeiten im obersten Reckbereich der Folie. Die Festigkeit wird nochmals erhöht. Das Risiko eines Folienrisses wird deutlich reduziert.



Verschweißung des Folienendes

Das Folienende wird durch die Impulsschweißeinrichtung hochregalsicher verschweißt. Durch eine zustellbare Gegenplatte wird ein Kontakt mit dem Produkt vermieden.



Folienstauchvorrichtung

Extrem einfach, extrem effektiv! Verbessert den Verbund zwischen Palette und Stapel erheblich. Die Einfahröffnungen an der Palette bleiben dabei frei. Die Folienwicklung wird so beim weiteren Handling der Palette nicht beschädigt.



POWER STRETCH-System mit SMART Load

Zwei-Walzen-Vorrecksystem mit elektronisch gesteuerten Drehstrommotoren, wobei jede Walze separat angetrieben wird. Die Zugspannung der Stretchfolie zur Palette und die Vorreckung der Folie (von 0 bis 400%) sind stufenlos einstellbar. Weitere Vorteile sind der extrem einfache Rollenwechsel durch SMART-Load und die Verarbeitung sowohl von Innenhaftender als auch Außenhaftender Folie.



Folienverbrauchsanzeige

Für jede einzelne Palette und für nutzerdefinierte Zeiträume können Sie sich den Folienverbrauch auf Knopfdruck anzeigen lassen. Dadurch haben Sie jederzeit eine optimale Kontrolle Ihrer Packkosten.



Folienschlittenaufhängung

Aufhängung und Antrieb des Folienschlittens erfolgt über einen verschleißarmen und lauffrughigen Hochleistungs-Zahnriemen.



Automatische Leistungsanpassung

... an das tatsächliche Palettenaufkommen. Die mechanische Belastung der Bauteile wird durch eine jederzeit angemessene Arbeitgeschwindigkeit deutlich reduziert. Auftretende Produktionsspitzen werden ohne manuelles Um- oder Einstellen problemlos aufgefangen.



Variable Wickelungsverteilung

Entgegen der herkömmlichen, konstanten Überlappung der Folie, kann mit der variablen Wickelungsverteilung eine frei einstellbare Pyramiden-, Bauch- oder Stützwicklung realisiert werden. Dadurch maximale Ladungssicherung bei reduziertem Folienverbrauch.

Vollautomatisches Rollenwechselsystem RCS

Bei Folienende entnimmt das System die Folienrolle automatisch aus der Maschine und versorgt diese aus einem Magazin mit einer neuen Rolle. Das Einlegen der Stretchfolie in das Powerstretchsystem EFO 01 erfolgt vollautomatisch.

Kantenschutzanleger EPA04

Für das automatische Anbringen von Kantenschutzzecken. Auch bei unterschiedlichen Stapelabmessungen möglich. WICHTIG! Kantenschutzzecken können jederzeit nachgelegt werden, ohne die Maschine anzuhalten.

 **Optional**
... als RCS oder mit
vollautom. Kantenschutzanleger
verfügbar

STREMA® SERVICE

SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT



Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit

Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jederzeit und schnellstmöglich für Sie helfend zur Stelle zu sein. Dabei ist es uns wichtig, schnell und unkompliziert handeln zu können.

Um die dauerhafte Verfügbarkeit und optimale Funktion Ihrer Anlagen zu gewährleisten, können wir Ihnen auch speziell auf Ihre Belange abgestimmte Wartungspakete anbieten. Unser Service umfasst:



Kostenlose
telefonische
Unterstützung



Fernwartungs-
zugriff um Fehler
zu analysieren
und Programme
anzupassen



Schneller Einsatz
unserer Service-
mitarbeiter
mit langjähriger
Erfahrung



Vor-Ort-
Optimierung des
Wickelablaufes auf
möglichst geringe
Wickelzeit, Folien-
verbrauch und
Verpackungs-
sicherheit



Schnellstmög-
liche Ersatzteil-
versorgung. Der
Großteil der von
uns verbauten
Teile ist bei uns
vorrätig

*Aus erster
Der STREMA® Hand!
Service bietet Ihnen schnelle und
unkomplizierte Hilfestellung
bei Fragen rund um unsere
Maschinen.*



STREMA® KONTAKT

+49 9661 8702-0

STREMA® Maschinenbau GmbH · Kauerhofer Straße 4a-6 · D-92237 Sulzbach-Rosenberg · Telefon +49 9661 8702-0
Telefax +49 9661 8702-40 · E-Mail info@strema.de · Informieren Sie sich über weitere Produkte auf www.strema.de